


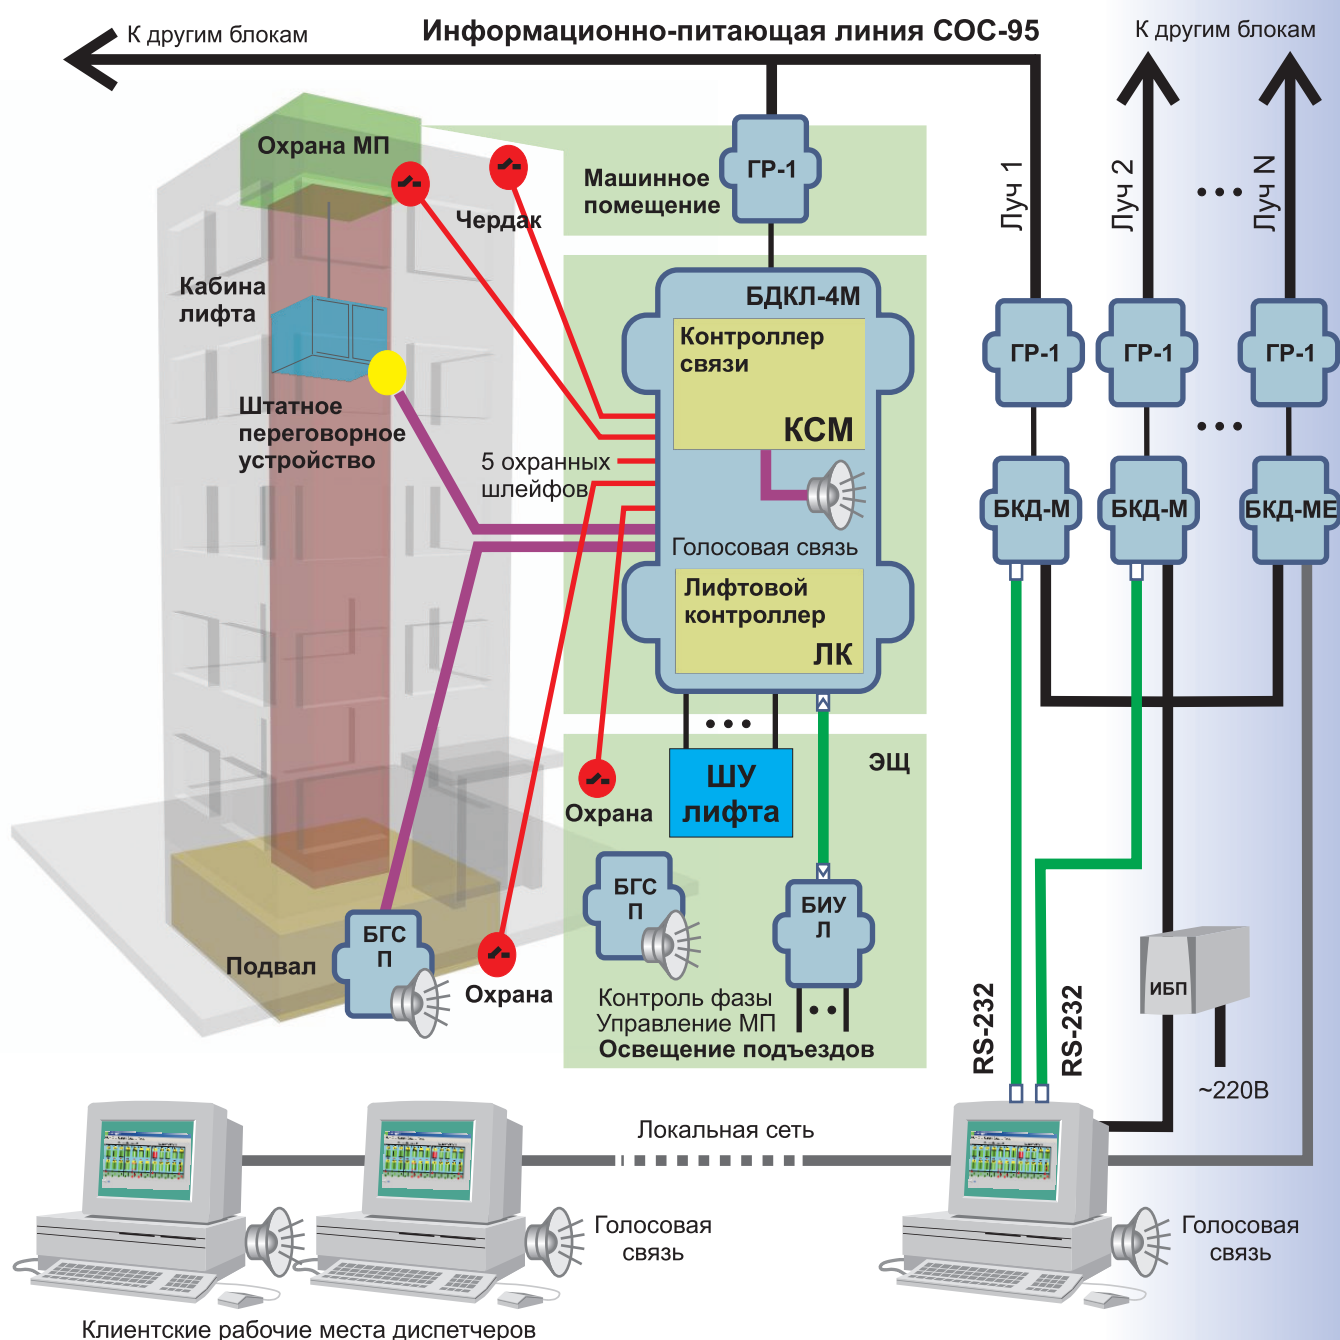

Основные технические характеристики системы

● Количество блоков контроля и управления лифтом, подключаемых к одному лучу системы	до 255
● Количество лучей блока контроля датчиков лифтового БКД-Л-4	4
● Количество блоков БДКЛ-4, подключаемых к одному компьютеру	до 9
● Интерфейс для присоединения блоков БКД-Л-4 к персональному компьютеру	RS-232, звуковая плата
● Максимальная протяженность одного луча без установки усилителя сигнала линии	не менее 2 км
● Максимальная протяженность одного луча с установкой усилителя сигнала линии	не менее 10 км
● Напряжение в информационно-питающей линии	постоянное, 24В
● Режим работы	непрерывный, круглосуточный