

Соединитель кабеля РК-50-7-11-К

Назначение

Соединитель предназначен для подключения к информационно-питающей линии различных блоков с интерфейсом СОС-95.



Рисунок 1 - Внешний вид соединителя K2

Соединитель K2 устанавливается в тройниковую коробку и обеспечивает подключение кабеля типа РК 50-7-11, РК 50-7-15 или аналогичного, шлейфа информационно-питающей линии блока и терминатора. Подключение кабеля производится «под винт».

Основные технические характеристики

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Максимальное рабочее напряжение, В	30
Макимальный рабочий ток, А	2
Габаритные размеры, мм, не более	85x23x28
Масса, кг, не более	0,1

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при 30С без конденсации влаги.

Габаритные размеры соединителя K2 приведены на рисунке 2.

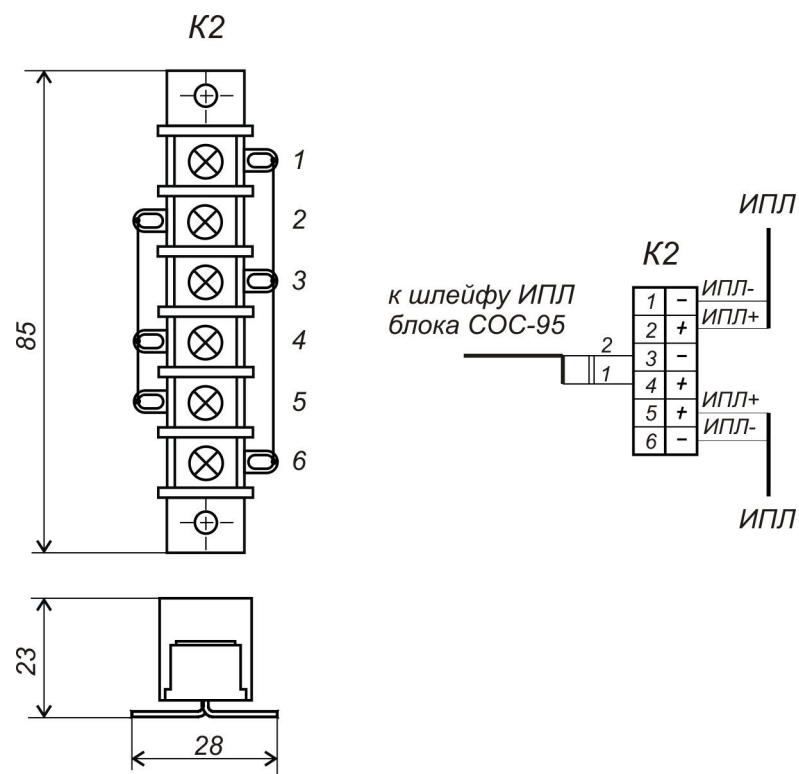


Рисунок 2 - Габаритные размеры соединителя K2

Назначение выводов соединителя K2 приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Назначение выводов соединителя K2

Номер вывода	Наименование цепи	Описание
1	-	Минус ИПЛ, подключение кабеля РК 50-7
2	+	Плюс ИПЛ, подключение кабеля РК 50-7
3	-	Минус ИПЛ, подключение кабеля шлейфа блока
4	+	Плюс ИПЛ, подключение кабеля шлейфа блока
5	+	Плюс ИПЛ, подключение кабеля РК 50-7
6	-	Минус ИПЛ, подключение кабеля РК 50-7